



ПАМЯТКА О ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВОДИТСЯ
НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА
В ГОД**

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда»

1. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.
2. Отключающее устройство устанавливается перед каждым газовым прибором (при верхней разводке на высоте 1,5 - 1,6 м от пола; на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см от прибора).
3. Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован.
4. Запрещено закрывать газопровод фальшстенной.
5. Расстояние от газопровода (гибкой подводки) до розеток и электрических кабелей должно составлять не менее 400 мм.
6. Запрещено объединять газифицированное помещение с жилой комнатой.



ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



**БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР - ПРИЧИНА
НАРУШЕНИЯ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ!
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТРАВЛЕНИЮ
ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ!**

**ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ГАЗОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
ОТКРЫВАЙТЕ ФОРТОЧКУ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОДРЕЗА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ
ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА.**



- Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газового водонагревателя.
- Нельзя пользоваться газовым водонагревателем детям и лицам, которые не знакомы с правилами использования.
- Используйте газовый водонагреватель только с исправной автоматикой безопасности.
- Для обеспечения безотказной работы газового водонагревателя необходимо заботиться о его исправности и чистоте.

ДЫМОХОД

ГАЗОВАЯ ПЛИТА



**ЗАПРЕЩЕНО
присоединять
воздухоотводящие
патрубки
вытяжных зонтов
от газовых плит в
дымоотводящие и
вентиляционные
каналы**

- не устраняйте самовольно неисправности в плитах, вызовите мастера газовой службы
- приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов
- не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста
- не используйте газовый прибор не по назначению
- закрывайте кран на опуске перед плитой после каждого пользования газом


**ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ -
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ!**

**РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ БЕЗ ВОЗДУХОВОДА!**

**НЕ ОТАПЛИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ!**

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЖЕННЫЕ
ГОРЕЛКИ БЕЗ ПРИСМОТРА!**

**ЖЕЛЕЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ (ЖСТ)
ДЛЯ ОТВОДОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД**

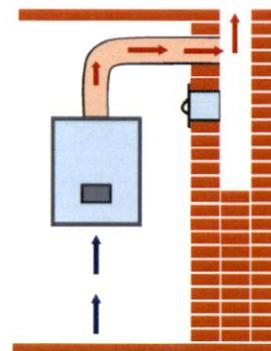

1. Запрещено монтировать ЖСТ за подвесным потолком.
2. При присоединении к дымоходу ЖСТ не должны пересекать сечение канала.
3. Звенья должны плотно вдвигаться одно в другое по ходу отводящих газов.
4. Высота вертикального участка ЖСТ не менее 50 см, суммарная длина не более 3 м в домах-новостройках, не более 6 м - в существующих, количество поворотов ЖСТ должно быть не более трех.
5. Обязательное наличие «кармана» для сбора мусора в дымоходе - не менее 25 см от нижнего края ЖСТ.

Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится специализированной организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

**Необходимо проверять тягу
до включения, во время и по окончании
работы водонагревателя.
При отсутствии тяги пользоваться
прибором НЕЛЬЗЯ!**